


## Настройка маршрутизатора Linksys e900 для работы по PPPoE в сети компании Сетилайт

1. Подключите устройство к сетевой (плате) компьютера посредством кабеля (витая пара, идет в комплекте с устройством) в порт LAN(порты выделены синим цветом), обозначенный как 1. Кабель приходящий от провайдера включите в WAN[Internet](порт выделен желтым цветом). Подключите питание.



2. Запустите браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome) и в адресной строке наберите <http://192.168.1.1/> для подключения к устройству. В появившемся запросе имени пользователя (UserName) введите “admin” , пароль (Password) “admin”, нажмите кнопку “Ok”.
3. Далее переходим в меню “Setup” и в подменю “Basic Setup”. Выбираем “Internet Connection Type” -PPPoE.В поля “UserName” , “Password” - вводим логин и пароль соответственно . Также ставим Keep Alive Redial Period : 30 Seconds. Выбираем “Time Zone” : GMT +02:00. Нажимаем Save и в следующем окне Continue.

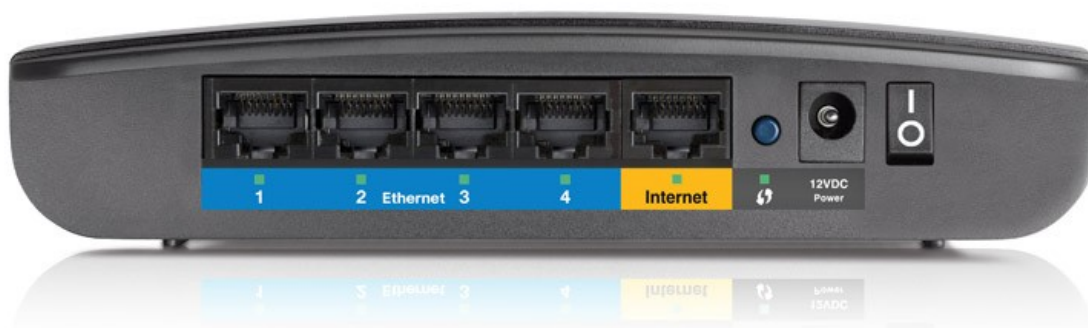

# Setup

Setup

Wireless

Security

Applications & Gaming

Administration

Status

Basic Setup

IPv6 Setup

DDNS

MAC Address Clone

Advanced Routing

## Language

Select your language

English

[Help...](#)

## Internet Setup

Internet Connection Type

PPPoE

Username:

login

Password:

\*\*\*\*\*

Service Name (Optional):

Connect on Demand: Max Idle Time 15 Minute.

Keep Alive: Redial Period 30 Second.

Optional Settings (required by some Internet Service Providers)

Host Name:

Domain Name:

MTU:

Auto Size: 1492

## Network Setup

Router Address

IP Address:

192 . 168 . 1 . 1

Subnet Mask:

255.255.255.0

Router Name :

Cisco53525

DHCP Server Setting

DHCP Server:

Enabled  Disabled [DHCP Reservation](#)

Start IP Address:

192 . 168 . 1 . 100

Maximum Number of Users:

50

IP Address Range:

192 . 168 . 1 . 100 to 149

Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day)

Static DNS 1:

0 . 0 . 0 . 0

Static DNS 2:

0 . 0 . 0 . 0

Static DNS 3:

0 . 0 . 0 . 0

WINS:

0 . 0 . 0 . 0


## Time Settings

Time Zone

(GMT+02:00) Greece, Ukraine, Romania, Turkey

Automatically adjust clock for daylight saving changes.

4. Переходим в Меню “Wireless” подменю “Basic Wireless Settings” . Ставим “Configuration view” -“Manual”. Вводим в “Network Name(SSID)” -имя WiFi сети . SSID Broadcast -Enabled. Нажимаем “Save Settings” .

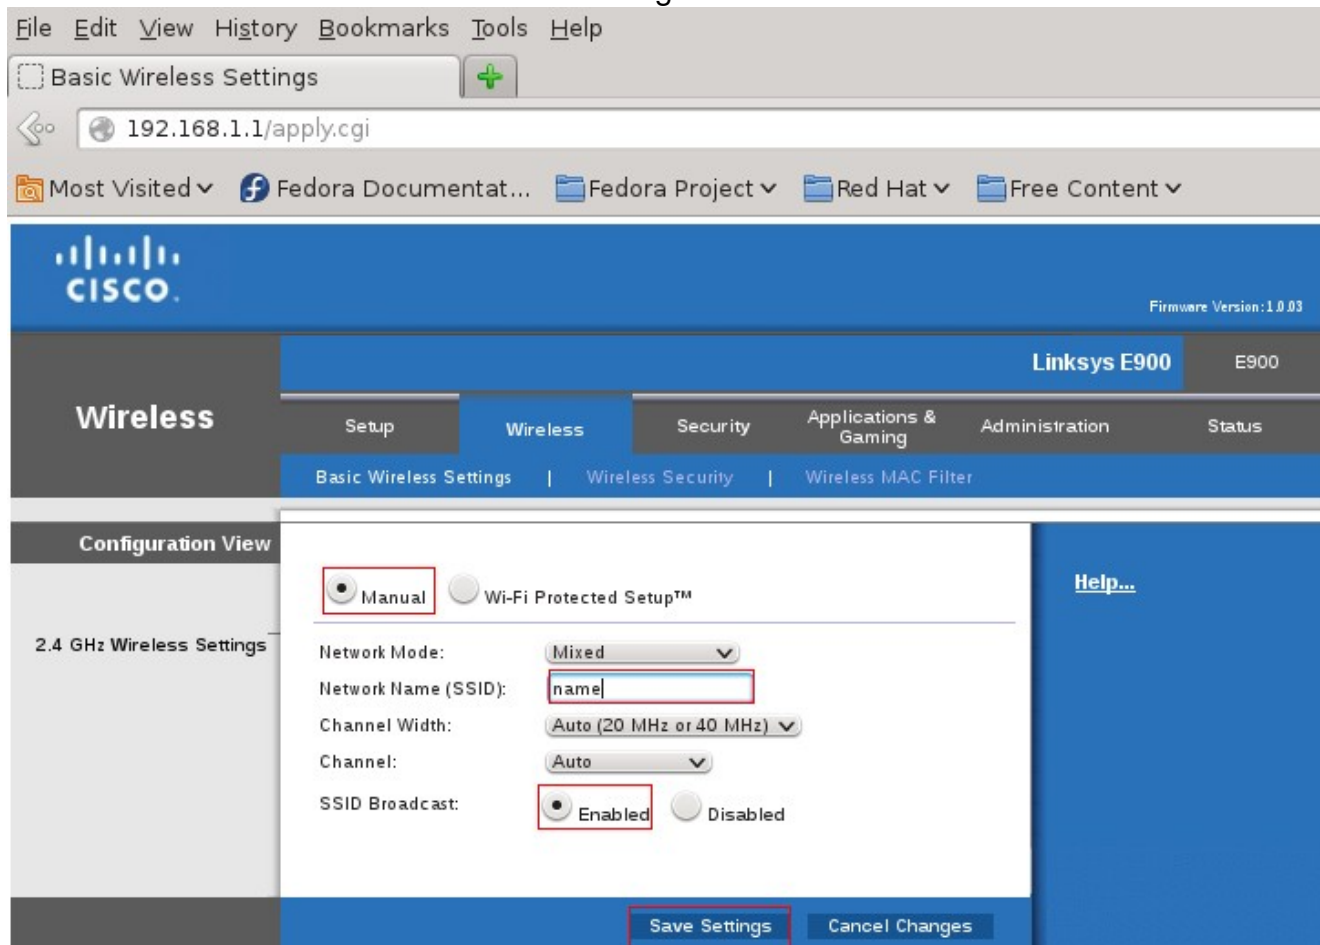

5. Переходим в Меню “Wireless” подменю “Wireless Security” . Пункт “Security Mode” ставим WPA2 Personal. В “Passphrase” вводим ключ безопасности WiFi(пароль WiFi). Нажимаем “Save Settings”.

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Wireless Security

192.168.1.1/WL\_WPATable.asp

Most Visited Fedora Documentat... Fedora Project Red Hat Free Content

**CISCO** Firmware Version: 1.0.03

**Wireless** Linksys E900 E900

Setup Wireless Security Applications & Gaming Administration Status

Basic Wireless Settings | Wireless Security | Wireless MAC Filter

**2.4 GHz Wireless Security**

Security Mode: WPA2 Personal

Passphrase: iv1c-m323-a43f

Help...

Save Settings Cancel Changes

О  
б  
р  
а  
т  
н  
о  
й  
с  
т  
о  
р  
о  
н  
е  
м  
а  
р  
ш  
р  
у  
т  
и